

# パネル式フトン籠


◆特性 たわみ性、透水性に優れています。

◆特長




1. パネルとパネルをコイルで連結するので、組立が簡単です。
2. 上蓋が完全開口なので、石詰が容易です。

◆用途

1. 土留工，法面・法尻保護工(侵食防止等)
2. 護岸工，護床工，水叩き工

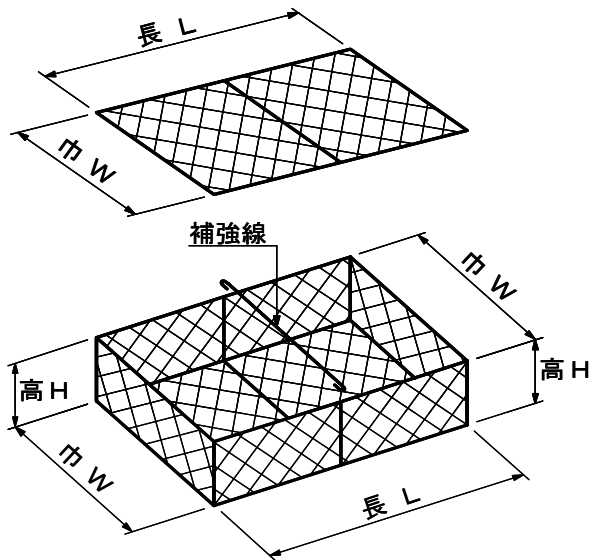

展開図

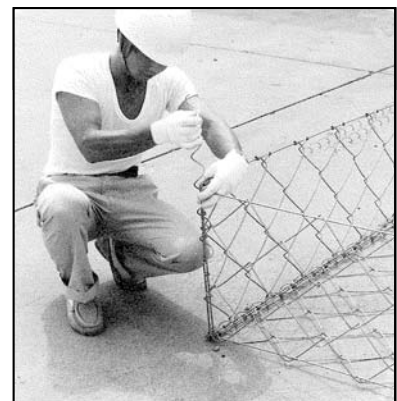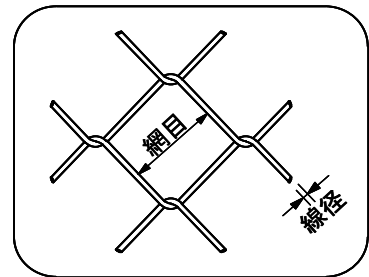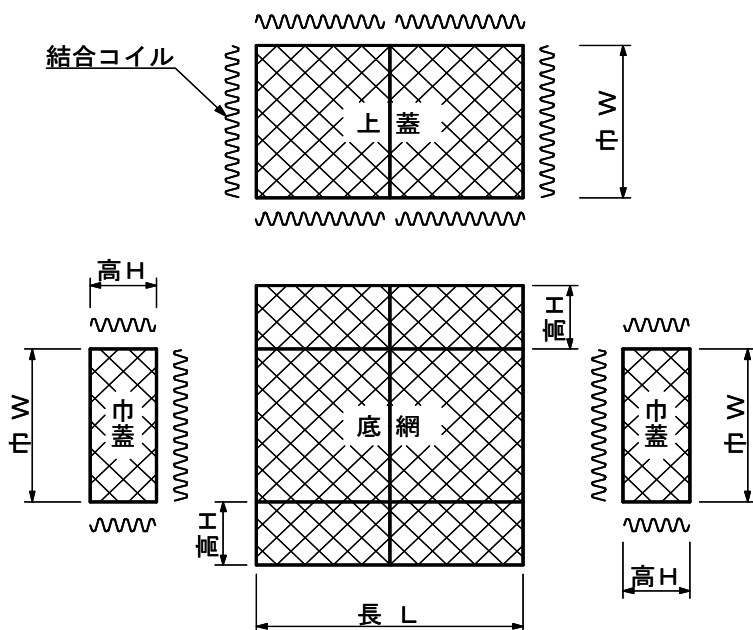


コイル連結(縦)



コイル連結(底)

組立完了

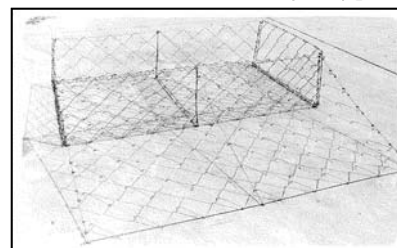


◀ 組立状況 ▶

## ◆ 規格表


線径 (mm)	網目 (cm)	高さ (cm)	巾 (cm)	長 (m)	備考
3.2	10	40	100	2.0	※ 高さ寸法( )内は、網目10cmの場合です。 ※ 左記以外の寸法の製作も可能です。
4.0	13	50 (48)	120 (標準)	3.0	
5.0	15	60 (64)	150	4.0	
結合コイル	線径＝網線径 長さ＝高さ, 巾寸法 および 1.0m 他				
線材仕様	亜鉛めっき鉄線(3種) および 亜鉛+アルミニウム合金めっき鉄線 など				※ 左記以外の線材による製作も可能です。

## ◆ 異形籠 (横菱形, 縦菱形)

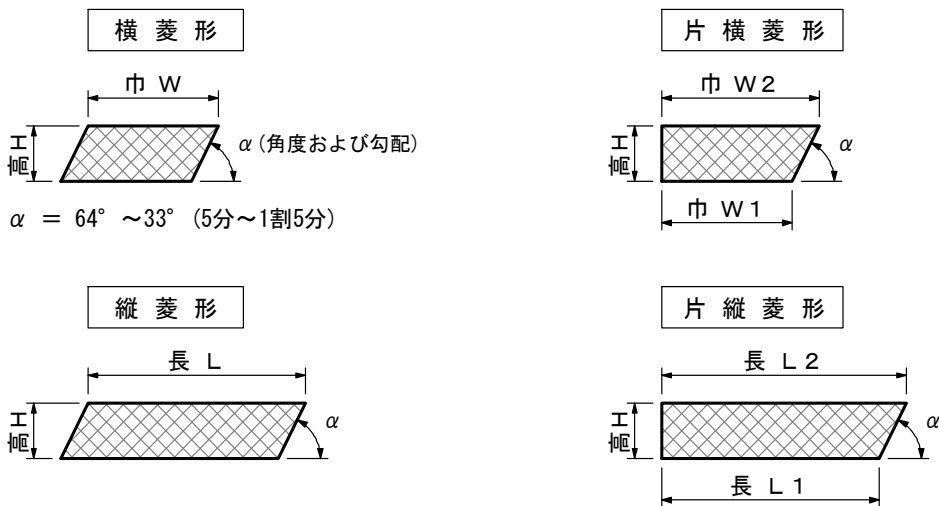

## ◆ 使用例

土留工, 法尻保護工(侵食防止等)

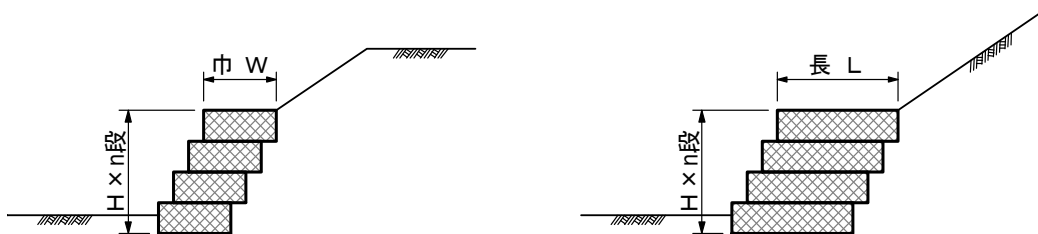

護岸工, 護床工, 水叩き工

