

# TMフィルター



TMF-50




TMF-75

TMフィルターの使用目的はパットフィルターとほぼ同様です。  
擁壁裏面を石、礫で全面裏込めする場合のほか、ブロック積、石積擁壁に最適です。


## 特徴

- 立体構造のため目詰まりしにくい
- 水抜き孔に差し込むだけの簡単施工  
(差し込む際は当て板を当てて打ち込む)
- ウィープホールを後付けする際にも有効


## 構造

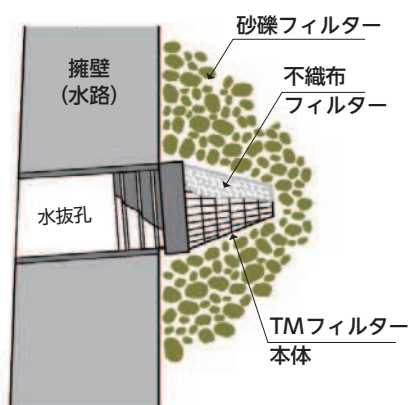

### TMF-50




### TMF-75

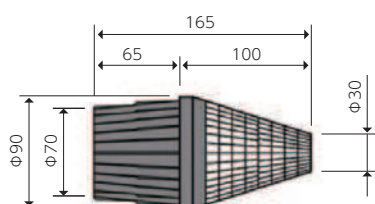


## 使用例

### 水路・調整池などでのウィープホール機能保全

#### 側壁用

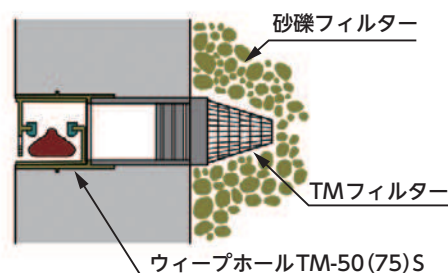

#### 底盤用

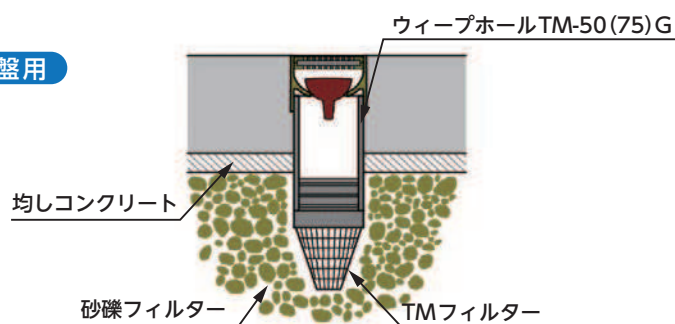

## 仕様

		TMF-50	TMF-75
擁壁側外径		φ 20 - φ 60	φ 30 - φ 90
裏込側外径		φ 50 - φ 57	φ 75 - φ 84
全 長		99mm	165mm
適合する水抜管		VP 50 / VU 50	VP 75 / VU 75
材質	本体	ポリエチレン	
	フィルター	ポリプロピレン不織布	