【除塵器の選定目安】

雨水タンク
設置場所

地上設置

地下埋設

縦樋径

～75A

～150A

～150A

～200A

U字溝などを使用して地表面から集水

ぶんりゅうⅠ型
※注

ぶんりゅうⅡ型
（標準タイプ）

ぶんりゅうⅡ型
（地下直結タイプ）
※注

ノンダスト

ぶんりゅうⅠ型はタンク上部または竪樋への設置が基本となります
離れたタンクへの送水、配管がぶんりゅう器より高い位置になる場合にはぶんりゅうⅡ(標準タイプ)をご使用下さい



※

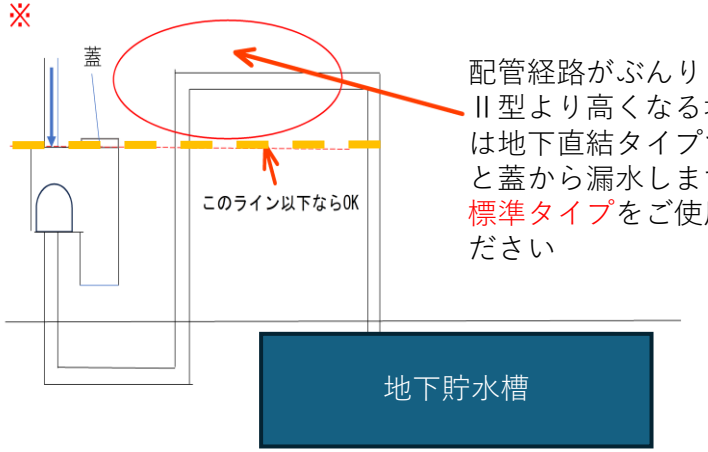

配管経路がぶんりゅうⅡ型より高くなる場合は地下直結タイプですと蓋から漏水します
標準タイプをご使用ください

ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい